




H形鋼用壁つなぎアタッチメント

# KS 壁つなぎ控え (H形鋼用) PAT.

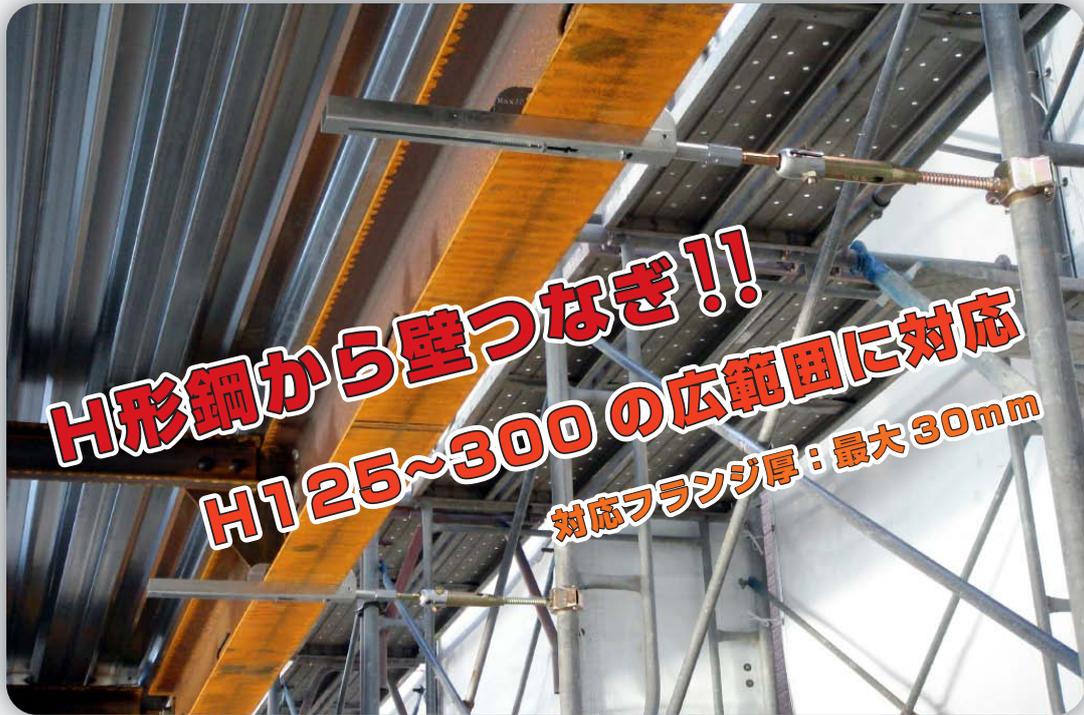

## 安全

足場から乗り出さずに取り付けできる!

## スピーディー


H形鋼に添わせてナットを締めるだけ!

## 軽量コンパクト

従来工法部材<sup>※1</sup> 約 8.1kg →  
壁つなぎ控え工法部材<sup>※2</sup> 約 3.5kg

※1 鉄骨クランプ2個+単管(2m)+パイプクランプ

※2 KS壁つなぎ控え(H形鋼用)+壁つなぎ

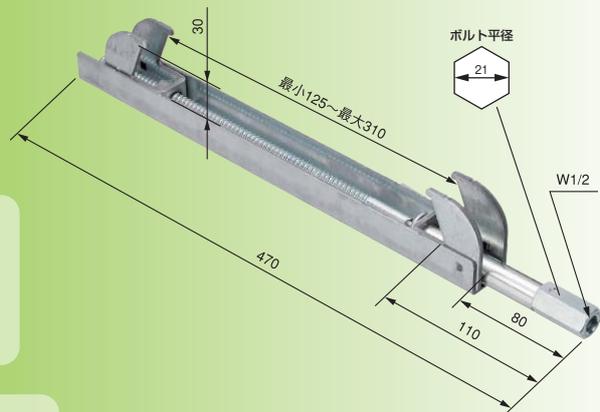

商品名	KS 壁つなぎ控え(H形鋼用)
品番	1064100
入数	10本
梱包質量	15.0kg
適応つかみ幅	125~310mm(フランジ厚さ:最大30mm)
許容荷重	4.41kN(450kgf)

## 従来工法との比較



安全

足場から乗り出さないと  
取り付けられない  
※締付け箇所：4ヶ所



すべて手前から  
作業可能で安全  
※締付け箇所：1ヶ所




スピーディー



### ■取付方法

ワンタッチで取付完了

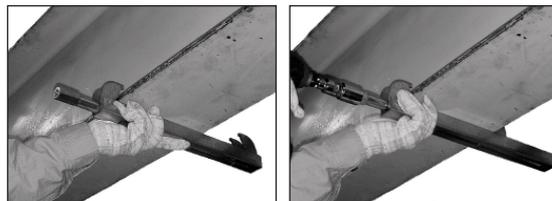

- 1.H形鋼(梁)のフランジ部に添わせる。
- 2.ラチェット(インパクトドライバー)でナットを締付けて完了です。

### ⚠ 注意事項

- ナット締付トルク 25~35N・m
- ステップ(足掛け)として使用しないでください。