

# 防音シート


## 現場騒音をシャットアウト

### 用途

- 建設工事、解体工事、改築工事、道路工事、造船工事等の防音シートとして。
- その他、一般用の防音カバー、防音シャッターとして。

### 特長


- 一般に騒音が問題となる500～1000ヘルツの周波数帯域で15～20ホーンの減音が可能です。
- 軟質や粘弾性の材質のため、鉄板やコンクリート等に見られるような共鳴現象を防止できます。
- 東洋紡の高強度基布の使用により、強度は抜群。しかも耐候性に優れ、長期反復使用が可能です。
- 特殊防炎加工、完全防水加工が施しており、安全です。
- 通常の建築シートと同様の取り付け、取り外し方法ですので、作業が簡単。小さく折り畳むこともできます。

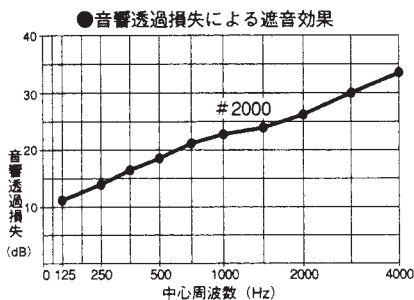

取寄せ商品

### 防音シート


記号	規格	色	重量 kg
1 K × 2 k	1829 × 3400	グレー	10.0
1.5 K × 2 K	1524 × 3400	グレー	8.5
1.2 K × 2 K	1219 × 3400	グレー	8.0
0.9 K × 2 K	914 × 3400	グレー	6.0
0.6 K × 2 K	610 × 3400	グレー	4.0

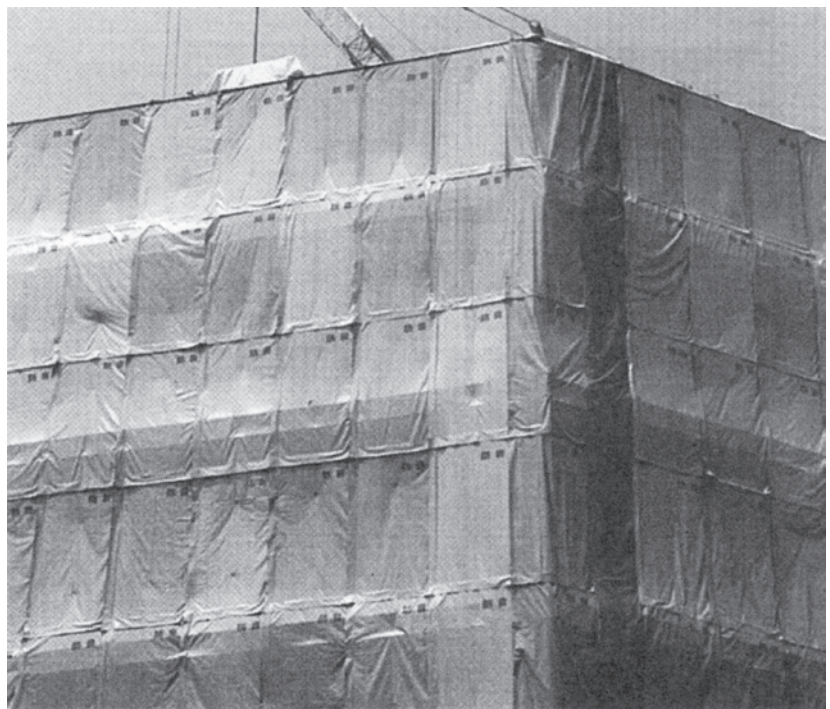

## ワンポイントアドバイス


### ● まずは音源対策

音源となる機械類を、シートでできるだけ密閉して下さい。



### ● 隙間をなくす

シートとシートの間隙間をできるかぎり無くします。



### ● 効果がないとき

防音壁を高くするか、シートの二重張りをご検討ください。それでも目標値に達しないときには、防音パネルを。

