


丸パイプ・クランプ関係・鉄骨クランプ

丸パイプ 48.6Φ×2.4 ピン付

品番	寸法 (mm)	重量 kg
	L	
P-6	6,000	16.38
P-5	5,000	13.65
P-4.5	4,500	12.29
P-4	4,000	10.92
P-3.5	3,500	9.56
P-3	3,000	8.19
P-2.5	2,500	6.83
P-2	2,000	5.46
P-1.5	1,500	4.10
P-1	1,000	2.73


丸パイプ 48.6Φ×2.4 ピン無

品番	寸法 (mm)	重量 kg
	L	
P-2	2,000	5.46
P-1.5	1,500	4.10
P-1	1,000	2.73

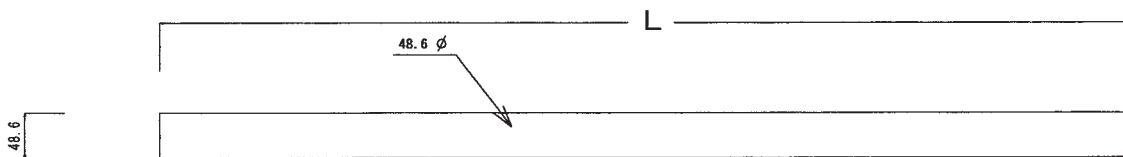

クランプ (兼用型)


品番	用途	重量 kg
直交	兼用型	0.7
自在	兼用型	0.7



スベリ耐力	4.9kN	0.5t
許容せん断強度	4.9kN	0.5t

直線ジョイント


品番	用途	重量 kg
単管用	単管ピン付用	0.6



許容引張力	7.35kN	0.75t
-------	--------	-------

固定ベース

品番	用途	重量(kg)
A-T-2	48mm単管用	0.7



3連クランプ (48.6Φ)


品番	用途	重量 kg
直交	単管抱き足場用	1.2
自在	単管抱き足場用	1.2



スベリ耐力	2.94kN	0.3t
許容せん断強度	3.92kN	0.4t

Hパイプ (6役兼用)

品番	用途	重量 kg
兼用	H型鋼	0.9

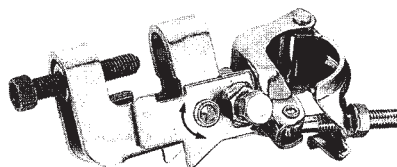

スベリ耐力	3.1kN	0.315t
許容せん断強度	4.9kN	0.5t

巾木止めクランプ

品番	重量
HK-1	0.5

