



斜面ブラケット

特徴

1. 新しく緩斜面用も用意しました。
あらゆる勾配に対応できます。
2. 直締め用の孔 (1/2・5/8用) により
駆体に取り付けられます。
3. 水平材に丸パイプ (φ42.7) を使用して
いるので、鋼製布板を使用できます。
4. 専用金具 (キャットハンガー) により、横端太
にも取り付けられます。

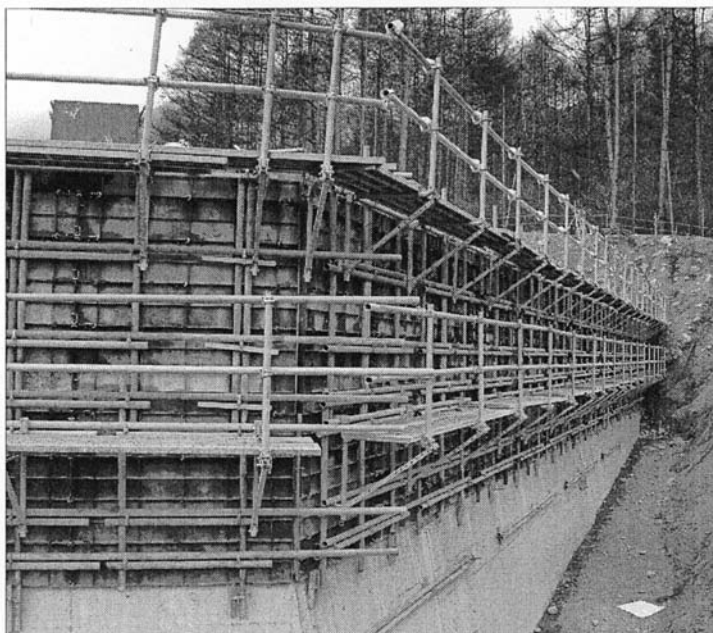


仕様

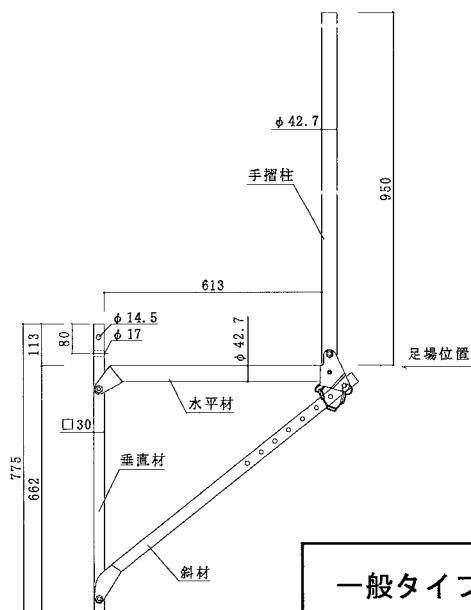


直締めボルト取付け状況




取付ボルトは、別途手配になります。




キャットハンガー取付状況

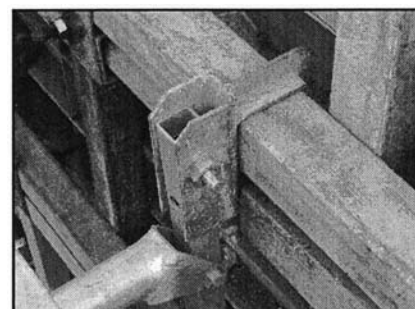


一般タイプ	直～8分・65°
緩勾配タイプ	45°～80°
質量	7.5kg

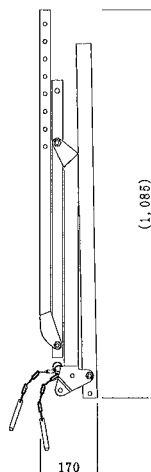

キャットハンガー

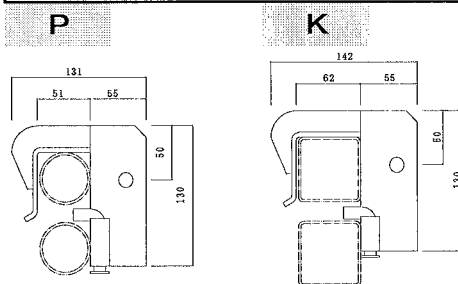

シーボルト用吊金具




斜面ブラケット写真集

使用現場状況


[護岸工事]




[擁壁工事]

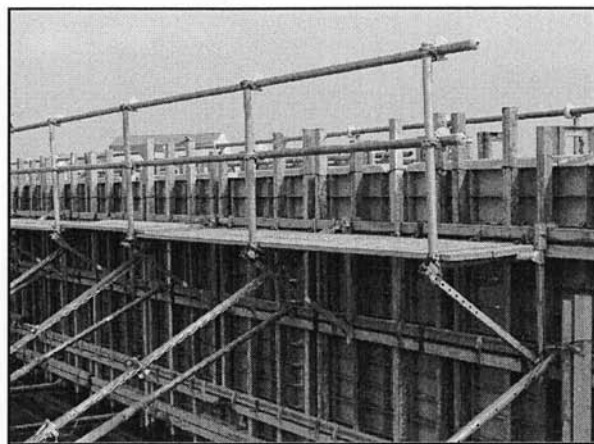


[橋梁工事]

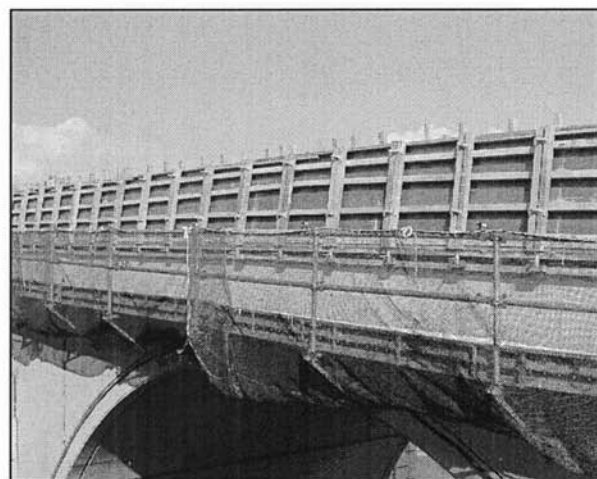


[建築工事]

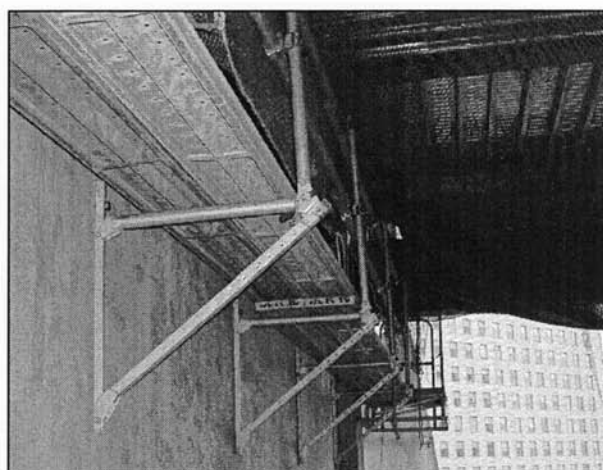

[テールアルメ・多数アンカー工法]

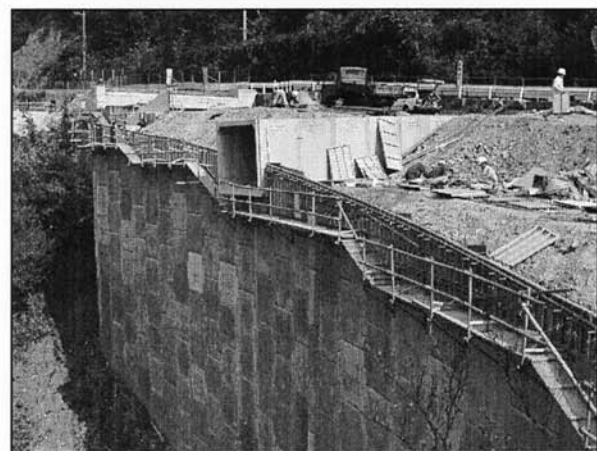


[テクспан・モジュラーチ工法]

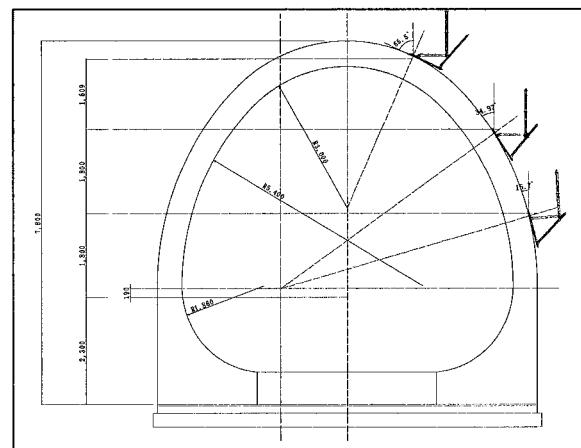


オプション

キャットハンガー

P



K



シーボルト用吊金具

